


МНОГОЗОНАЛЕН МОДУЛ - SIM 2Z тип 1LTT.1HT.YP

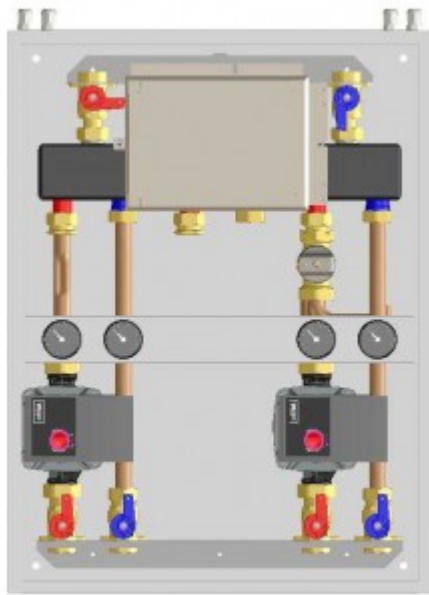

Компактно решение за свързване на два или три отоплителни кръга: зона с ниска температура (подово отопление), зона с висока температура (радиаторно отопление) или по избор друга зона с висока или ниска температура чрез комплект за свързване. Една от най-важните характеристики на многозоновия модул SIM 2Z е възможността за работа с всички котли TERMET S.A., както кондензационни, така и конвенционални.

- Смесване (в нискотемпературна зона) чрез електрически смесителен клапан
- Фабрично произведени компоненти: хидравличен изравнител, термостатичен смесителен клапан, фитинги, контролер, осигуряващ съвместна работа с котела
- Естетичен външен вид
- Автоматичен обезвъздушител

Основно оборудване:

- 1 х хидравличен съединител с нисък пад на налягането за 3 отоплителни кръга
- 1 х електрически клапан
- 2 х енергоспестяваща циркулационна помпа, с напор макс. 8 m
- 1 х контролер
- 6 х 3/4 " клапан

Parametry

Максимално налягане на водата
Максимална работна температура на отоплителния кръг
Напор на помпата при дебит
Габаритни размери (Ш x Ш x Г)
Przyłącze wody grzewczej

Wartość

6 bar
95 °C
ok. 0,8 бара
600x450x185 mm
G3/4 cale