



**MAXITERM ELEGANCE turbo GCO-DP-29-36**



Двухконтурные отопительные котлы серии MAXITERM ELEGANCE это настенные газовые котлы с электронным зажиганием и ионизационным контролем пламя, приспособлены для отопления помещений и горячего водоснабжения частных домов, дачи, коттеджей а также квартир многоэтажных домов  
Котлы спроектированы и построены в соответствии с самыми новыми технологиями доступными на рынке и отвечает всем показателям безопасности.

Употребленные компоненты и качественные материалы обеспечивают оптимальные параметры работы котла. Применяемые технические решения обеспечивают повышенную комфортность в использовании, долговечную и надежную работу, минимальные затраты и легкость в обслуживании.

MAXITERM ELEGANCE turbo с закрытой камерой сгорания

**представлены мощностью:**

GCO-DP 29-36 - 33/33 кВт

GCO-DP 29-36 - 35/35 кВт


**Назначение: отопление и подготовка ГВС**

**Технические параметры:**

- электронный розжиг с ионизационным контролем пламени,
- плавная регулировка мощности,
- медный битермический теплообменник – труба в трубе
- атмосферная горелка
- циркуляционный насос контура отопления с автоматическим удалением воздуха,
- гидравлическая группа смонтированная при помощи быстрых разъёмов
- электронная панель управления с ЖК-дисплеем которая указывает: состояние аварии котла (полная автодиагностика), температуру хозяйственной и отопительной воды, давление, установки параметров работы,
- ограничитель протока хозяйственной воды гарантирует постоянный проток 13 л/мин
- устойчивая температура горячей хозяйственной воды независимо от её протока,
- предохранительный клапан 3 бар
- принудительный (вентилятор) отвод продуктов сгорания в дымоход
- возможность подключения к котлу: комнатного регулятора температуры (простого или программируемого), датчика температуры наружного воздуха или обоих датчиков одновременно,
- удобное обслуживание и регулировка,
- высокий уровень комфорта,
- полная система защиты,
- современный и функциональный дизайн

# аксессуары

TERMET ST-292 V2




TERMET ST-292 V3



Датчик наружной температуры



МНОГОЗОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ - SIM  
ZZ тип 1LTE.1HT.YP

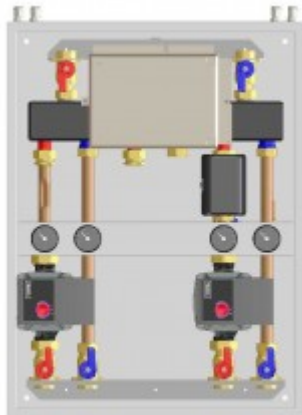

Пакет управления котлом ROUND с  
Wi-Fi - On/Off



Пакет управления котлом EVOHOME  
со шлюзом On/Off



## параметры

## значение

Тепловая мощность контура отопления в режиме 80/60°C	10-33 кВт
Тепловая нагрузка контура отопления	11,4-36,3 кВт
Производительность (КПД) котла при номинальной нагрузке	90,3 %
Максимальное давление воды контура отопления	3 бар
Максимальная температура воды контура отопления	95 °C
Диапазон регулирования температуры в контуре отопления (радиаторы)	40-85 °C
Диапазон установки температуры в контуре отопления (теплый пол)	35-55 °C
Напор насоса при нулевой подаче	0,7 бар
Тепловая мощность контура ГВС (для темп. 80/60°C)	10-33 кВт
Тепловая нагрузка контура ГВС	11,4-36,3 кВт
Производительность (КПД) котла при максимальной мощности	91 %
Производительность горячей воды при $\Delta t=30K$	15,8 л/мин
Диапазон регулирования температуры воды в контуре ГВС	30-60 °C
Емкость расширительного бака	6 л
Род и напряжение электрического тока	~230-10%/50Hz В
Степень защиты	IPX4D
Диаметр дымоотвода - система коаксиальная	Ø60/Ø100 или Ø80/Ø125
Диаметр дымоотвода - система раздельная - 2 трубы	Ø80xØ80
Диаметр присоединения отопительной воды и газа	G 3/4 дюйм
Габаритные размеры: (высота - ширина - глубина)	750x485x330 мм
Вес котла	37 кг
Диаметр присоединения хозяйственной воды	G 1/2 дюйм