


ECOCONDENS SLIM (HOBO)

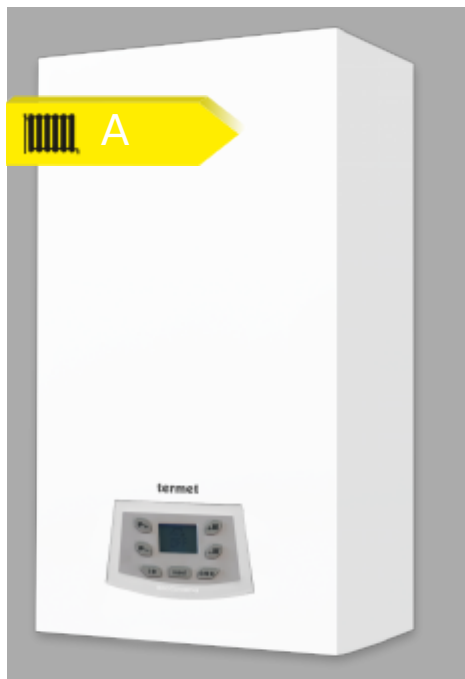

ECOCONDENS SLIM е модерен и екологичен кондензационен котел, на който едно от основните предимства са малките размери, което го прави един от най-малките кондензационни котли, предлагани на пазара. Компактният му размер (височина 777 мм, ширина 400 мм, дълбочина 250 мм) и по-специално малката дълбочина го правят идеален за монтаж в малък и прибран интериор. Той ще работи и в съществуващи инсталации, където извършването на промени за нов източник на топлина е трудно поради съществуващите ограничения. Благодарение на широкия обхват на модулация, той е отлично решение за съоръжения с ниско потребление на топлина. Котелът използва модерен топлообменник с висока ефективност и висока устойчивост на корозия. Съвременната горелка гарантира широк спектър на модулация в диапазона от 13% до 100% и гарантира ниска емисия на азотни оксиди (клас NO_x-6), което е изключително важно в контекста на опазването на околната среда. ECOCONDENS SLIM е оборудван с Open-Therm протокол, който осигурява комуникация между котела и контролера на стаината температура.

- топлинна мощност при 50/30 ° C е 3.0-22,0 kW (отоплителен кръг)
- сезонната ефективност на отопление на помещенията е клас A
- 7 години гаранция (съгласно гаранционните условия)
- модерен топлообменник с висока ефективност □ цялостна серпентина, изработена от неръждаема стомана
- широк обхват на модулация в диапазона от 13% до 100%
- висока ефективност приблизително 109%
- ниски емисии на NO_x (клас 6)
- високоефективна циркуляционна помпа (EEI≤0.23) с автоматичен обезвъздушител
- много тиха работа - 48 dB
- IPX4D степен на защита
- Open-Therm комуникация (възможност за управление на параметрите на котела с помощта на стаен термостат)
- възможност за интернет контрол
- възможност за свързване на сензор за външна температура
- вграден адаптер с точки на измерване с размери 60/100 мм,
- възможността за изграждане на разделна система въздух / димни газове, като се използва TWIN разпределител на въздух / димни газове.

Akcesoria

ROZDZIELACZ POWIETRZNO-
SPALINOWY TYPU TWIN



Pakiet sterujący ROUND z Wi-Fi - Open-
Therm



Pakiet EVOHOME z bramką Open-
Therm



OPEN-THERM CR11011



TERMET ST-292 v2



TERMET ST-292 v3



ВЪНШЕН ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР



NTC Сензор за бойлера (Включен е в
комплекта на едноконтурнит)



Parametry

Wartość

Топлинна мощност (при 80/60°C)	2,7-20,0 kW
Топлинна мощност (при 50/30°C)	3,0-22,0 kW
Топлинно натоварване	2,8-20,4 kW
Сезонна топлинна ефективност на отопление η_s	93 %
КПД при номинално натоварване и средна температура на водата 70°C	97,6 %
КПД при частично натоварване и температура на връщащата се вода 30°C	107,9 %
Сезонна отоплителна енергийна ефективност клас	A
Топлинна производителност при номинално натоварване P4 (за модулационни котли средноаритметична макс. и мин.)	20,0 kW
Топлинна производителност при 30% от номиналната мощност P1 (за котли, модулиращи 30% от средната аритметика)	6,6 kW
Коефициент на полезно действие (КПД) η_4	88,0 %
Коефициент на полезно действие (КПД) η_1	98,0 %
Максимално налягане на водата	3 bar
Максимална работна температура на отоплителния кръг	95 °C
Стандартна регулируема температура	20-80 °C
Напор на помпата при дебит	0,6 бара
Ниво на звукова мощност LWA	48 dB
Ниво на емисии на азотен диоксид	21 mg/kWh
Емисионен клас на азотен диоксид (NOx)	6
Обемен разширителен съд	6 dm ³
Консумирана мощност в режим на готовност PSB	0,003 kW
Консумация на електроенергия при пълно натоварване elmax	0,06 kW
Консумация на електроенергия при частично натоварване elmin	0,02 kW
Вид и напрежение на електрическия ток	~230-10%/50Hz V
Степен на защита	IPX4D
Подключване на отоплителната вода и газа	G3/4 cale
Габаритни размери (Ш x Ш x Г)	777x400x250 мм
Тегло на котела	31,5 кг