


ZESTAWY PODKOTŁOWE

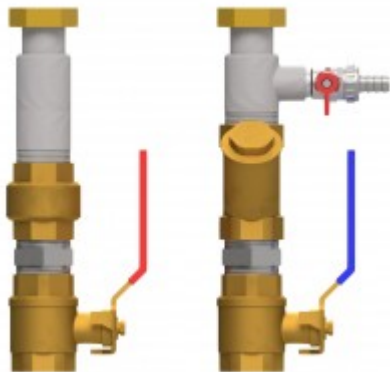

Zestawy podłączeniowe zostały zaprojektowane w celu ułatwienia podłączenia kotłów Crystal do kolektora.

Dane techniczne:

Materiał: **stal, mosiądz, żeliwo**

Maksymalne ciśnienie: **6 bar**

Maksymalna temperatura: **90°C**

Podłączenie:

- strona kotłowa: **nakrętka GW 1"**

- strona instalacyjna: **GZ 1" - dla kotłów 42 kW, 59 kW**

GZ 1 1/4" - dla kotłów 80 kW, 100 kW

Parametry

Wartość