



**UNICO-29 ELEGANCE GCO-29-16**



Одноконтурные отопительные котлы серии UNICO ELEGANCE это настенные газовые котлы с электронным зажиганием и ионизационным контролем пламя, приспособлены для отопления помещений а в комплекте с бойлером косвенного нагрева, тоже для приготовления горячей воды.

Наличие бойлера с готовым количеством горячей воды, позволяет при открытии крана, мгновенно получить горячую воду нужной температуры, без необходимости слива остывшей воды в трубах. Такая схема обеспечивает постоянный напор и температуру горячей воды при включении нескольких потребителей горячей воды. Такая система это идеальное решение в ситуации большой потребности в теплой хозяйственной воде.

Применяемые технические решения обеспечивают повышенную комфортность в использовании, долговечную и надежную работу, минимальные затраты и легкость в обслуживании.

**UNICO ELEGANCE с открытой камерой сгорания  
представлены мощностями:  
UNICO-24 ELEGANCE - 24 кВт  
UNICO-29 ELEGANCE - 29 кВт**

**НАЗНАЧЕНИЕ:** ОТОПЛЕНИЕ ИЛИ ОТОПЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ГВС в комбинации с бойлерами косвенного нагрева

Технические параметры:

- отопление или отопление и приготовление горячей воды в комбинации с бойлерами воды
- открытая камера сгорания
- электронный розжиг с ионизационным контролем пламени
- плавная регулировка мощности
- медный главный теплообменник смонтированный при помощи быстрых разъемов
- циркуляционный насос с воздухоотводчиком
- гидравлическая группа (гидроблок) смонтирована при помощи быстрых разъемов
- электронная панель управления с ЖК-дисплеем которая указывает: состояние аварии котла (полная автодиагностика), температуру хозяйственной и отопительной воды, давление, установки параметров работы,
- возможность подключения бойлера косвенного нагрева воды типа TERMET SG 100, TERMET SG 120, TERMET SG 140, ZWU-200/N применяя трехходовой клапан:
- возможность регулировки температуры хозяйственной воды в бойлере непосредственно на панели управления котла
- предохранительный клапан 3 бара
- естественный отвод продуктов сгорания в дымоход
- удобное обслуживание и регулировка
- погодозависимая автоматика (в случае подключения датчика наружной температуры)
  - возможность подключения к котлу: комнатного регулятора температуры (простого или программируемого), датчика температуры наружного воздуха или обоих датчиков одновременно,
- высокий уровень комфорта
- полная система защиты
- современный и функциональный дизайн

## аксессуары

TERMET ST-292 V2



TERMET ST-292 V3




Датчик наружной температуры



ДАТЧИК NTC БОЙЛЕРА (оборудование  
одноконтурных котлов)



МНОГОЗОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ - SIM  
2Z typ 1LTE.1HT.YP

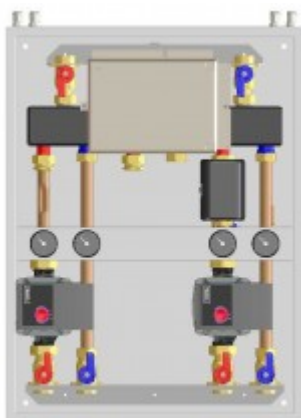

Пакет управления котлом  
EVOHOME со шлюзом On/Off



Пакет управления котлом ROUND с  
Wi-Fi - On/Off



## параметры

## значение

Тепловая мощность контура отопления в режиме 80/60°C	10-29 кВт
Тепловая нагрузка контура отопления	11,2-31,7 кВт
Производительность (КПД) котла при номинальной нагрузке	91,6 %
Максимальное давление воды контура отопления	3 бар
Максимальная температура воды контура отопления	95 °C
Диапазон регулирования температуры в контуре отопления (радиаторы)	40-85 °C
Диапазон установки температуры в контуре отопления (теплый пол)	35-55 °C
Напор насоса при нулевой подаче	0,6 бар
Класс NOx	3
Емкость расширительного бака	6 л
Род и напряжение электрического тока	~230-10%/50Hz В
Степень защиты	IPX4D
Диаметр присоединения отопительной воды и газа	G 3/4 дюйм
Габаритные размеры: (высота - ширина - глубина)	713x475x300 мм
Вес котла	28,5 кг
Диаметр присоединения хозяйственной воды	G 1/2 дюйм
Диаметр трубы отводящей продукты сгорания (внутренний диаметр)	Ø130 мм